


DND-AC Ms2 F EKO

Inducción magnética

Distancia (mm)*	Inducción magnética (Gauss)**
0 mm	2050
50 mm	1550
100 mm	1053
150 mm	720
200 mm	530
250 mm	380
300 mm	290
350 mm	210
400 mm	160

Inducción magnética (Gauss chart) - DND-AC Ms2 F EKO

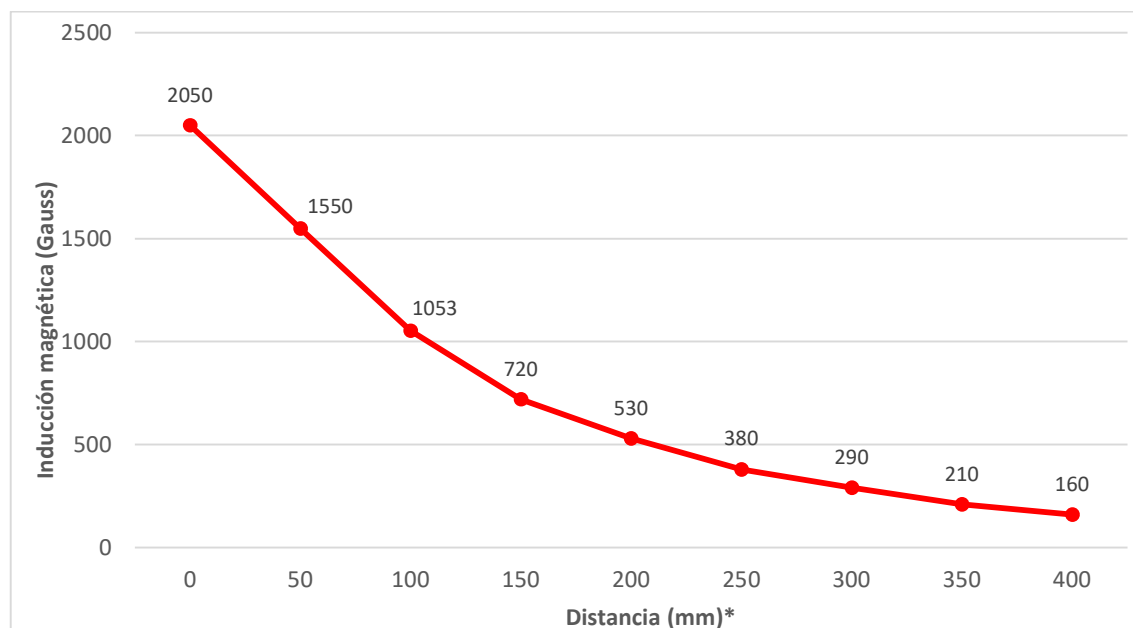

* Medido de la cinta separadora a la cinta transportadora

** Pruebas sin carga de material

*** Eje de medición - en el centro del núcleo magnético

Tolerancia magnética: +/- 10 %