


DND-AC Ms6 F EKO

Inducción magnética

Distancia (mm)*	Inducción magnética (Gauss)**
0 mm	2210
50 mm	1570
100 mm	1086
150 mm	864
200 mm	589
250 mm	465
300 mm	373
350 mm	316
400 mm	244

Inducción magnética (Gauss chart) - DND-AC Ms6 F EKO

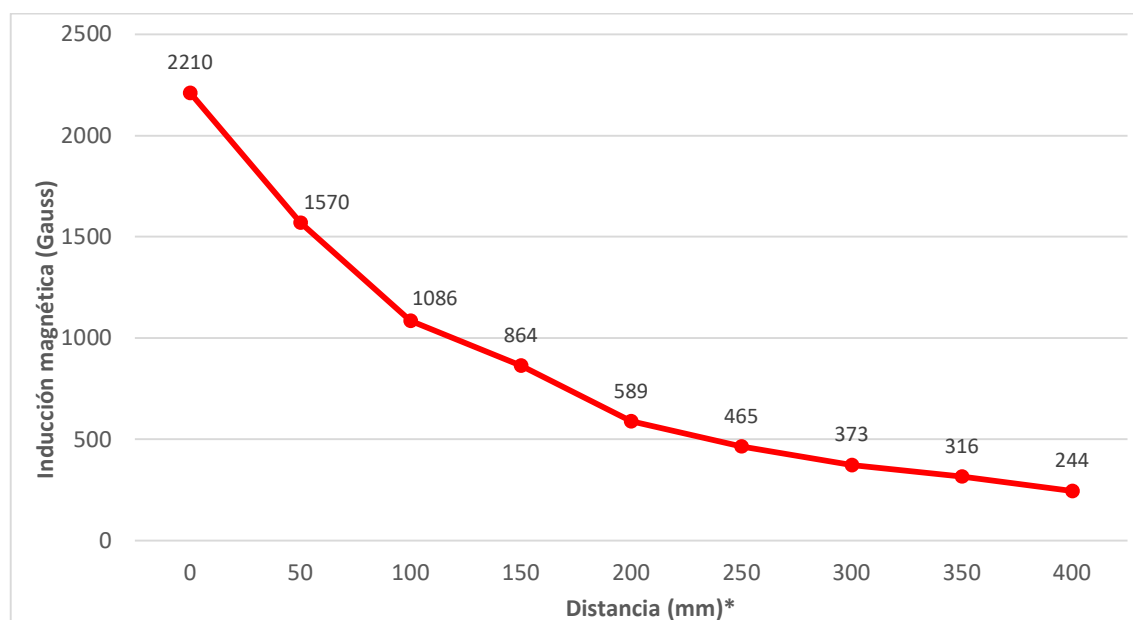

* Medido de la cinta separadora a la cinta transportadora

** Pruebas sin carga de material

*** Eje de medición - en el centro del núcleo magnético

Tolerancia magnética: +/- 10 %