


DND-AC Mx8 F BEAST

Inducción magnética

Distancia (mm)*	Inducción magnética (Gauss)**
0 mm	1847
50 mm	1182
100 mm	1027
150 mm	908
200 mm	791
250 mm	697
300 mm	606
350 mm	533
400 mm	471
450 mm	429
500 mm	364

Inducción magnética (Gauss chart) - DND-AC Mx8 F BEAST

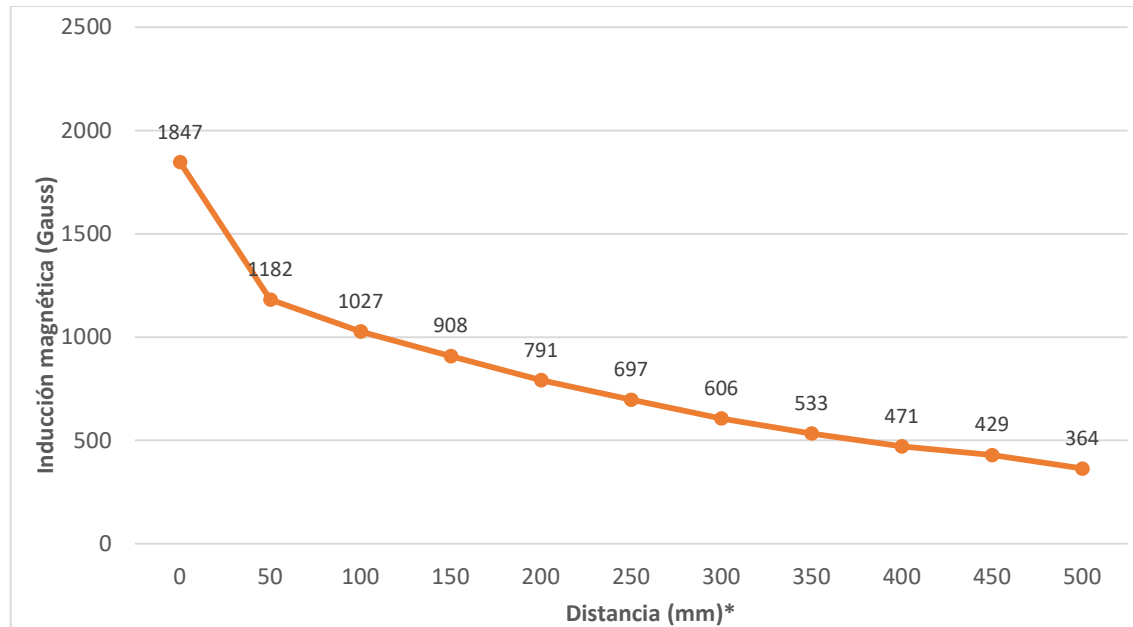

* Medido de la cinta separadora a la cinta transportadora

** Pruebas sin carga de material

*** Eje de medición - en el centro del núcleo magnético

Tolerancia magnética: +/- 10 %

SOLLAU s.r.o.

Hřivínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

Tel.: +420 576 013 873
E-mail: info@sollau.cz
Web: www.sollau.cz

IČ: 29261759
DIČ: CZ29261759